

Model:UT-6802A-POE

(产品名称: 10/100M 转 2 口 RS-232/485/422 串口服务器)

产 品 规 格 书

制作: _____ 审批: _____ 批准: _____

修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	审核	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	A0	王大君	李志雄	2022-10-10	无	无
注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。						

目录

1.品牌与制造商信息	4
2.产品概述	4
3.产品功能、特性	4
4.技术规格	5
5.软件规格	5
6.产品认证	6
7.接口定义	7
8.产品外观	8
9.结构尺寸	8
10.机身铭牌（包含认证标识）	9
11. 附件清单	9

1.品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo： 
-

2.产品概述

UT-6802A-POE 串口服务器提供串口转网络功能,能够将 RS-232/485/422 串口转换成 TCP/IP 网络接口,实现 RS-232/485/422 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备 TCP/IP 网络接口功能

3.产品功能、特性

- 采用金属外壳，多种安装方式设计，适合于工控现场的应用。
- 支持宽的外部直流电源输入（12~57.6VDC）供电，可支持POE（IEEE 802.3AT）受电（选配）为设备供电。
- 有2个RS232\RS485\RS422，可通过软件设置使工作在其中一种串口方式。
- 支持较宽波特率范围300-921600bps, 适用不同设备间的应用
- 支持多种操作模式：VCOM，MCP，TCP SERVER，TCP CLIENT，UDP，Modbus TCP SERVER，Modbus TCP CLIENT。
- 支持升级Web固件升级, 方便不同场合特殊应用

4.技术规格

处理器	32bit LX6 240MHZ 微处理器
内存	520K
以太网接口	10/100M（内嵌 1.5KV 电磁隔离）自适应 MDI/MDI-X 以太网接口，接口方式 RJ45
串口信号	RS-232、RS-485、RS-422
POE	PD 标准：IEEE 802.3AT
串口接口方式	RJ45
指示灯	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN、串口 1、串口 2 收发指示灯为 T/R1、T/R2
电源接口	DC-005 DC 座子或者 3Pin 5.08 端子的供电方式，内置有防反接保护，避免正负接错损坏设备
供电范围	DC12~57.6V
功能按键	1 个出厂复位按键 RESET
最大功耗	12V@100mA
外壳	金属外壳，保护等级 IP30
安装方式	默认导轨式安装，固定片安装（壁挂式可选）
运行环境	储存温度：-40~85° C 工作温度：-40~85° C 相对湿度：5% ~95%（无凝结）
海拔	0~4000m
尺寸 L×W×H	100mm×80.8mm×30mm（不含安装件）
净重	256g

5.软件规格

协议支持	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MODBUS 协议。
配置方式	Web browser, VCOM Utility(虚拟COM 仅Windows)
操作模式	VCOM, MCP, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP , Modbus TCP SERVER , Modbus TCP CLIENT
波特率	300-921600bps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、2
校验位	None、Odd、Even
流量控制	RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF（仅限 RS-232）

6. 产品认证

CE, Rohs/Reach

安规要求

标准要求	应符合 IEC/EN 62368-1 的规定
------	------------------------


EMC 测试

项目	指标要求	参考标准
传导干扰	CLASS A	EN55032
辐射干扰	CLASS A	EN55032
EFT	信号口: 1kV,重复频率 5kHz ;Tr/Th:50ns 判据: B	IEC61000-4-4
ESD	接触放电 6kV 空气放电 8kV 判据: B	IEC61000-4-2
CS	强度: 3V 频段: 150kHz~80MHz 判据: A	IEC61000-4-6
RS	场强: 3V/m 频段: 80MHz~2.7GHz; 判据: A	IEC61000-4-3
SURGE	电源: 1kV (线对线) 2kV (线对地) 1.2/50 信号: 0.5K (线对线) 1kV (线对地) 10/700 判据:B	IEC61000-4-5

7.接口定义

1、以太网 RJ45 接口定义


100Base-T 引脚定义如下表所示：



引脚号	MDI 信号	MDI-X 信号
1	BI_DA+/TX+	BI_DB+/RX+
2	BI_DA-/TX-	BI_DB-/RX-
3	BI_DB+/RX+	BI_DA+/TX+
4	-	-
5	-	-
6	BI_DB-/RX-	BI_DA-/TX-
7	-	-
8	-	-


备注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“-”为未用

2、电源接口端子定义：



5. 08 接线端子	电源接口
1	电源正极 V+
2	接大地（PGND）
3	电源负极 V-

3、串口 RJ45 定义：



RJ45	RS-232	RS-485	RS-422
1	TxD	DATA+	TxD+
2	RxD	DATA-	TxD-
3	RTS		RxD+
4	CTS		RxD-
5	DSR		
6	GND	GND	GND
7	DTR		
8	DCD		


8.产品外观



UT-6802A-POE 外观图示

9.结构尺寸

物理尺寸：长 $100 \pm 0.5\text{mm}$ ，宽 $80 \pm 0.5\text{mm}$ ，高 $30\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$

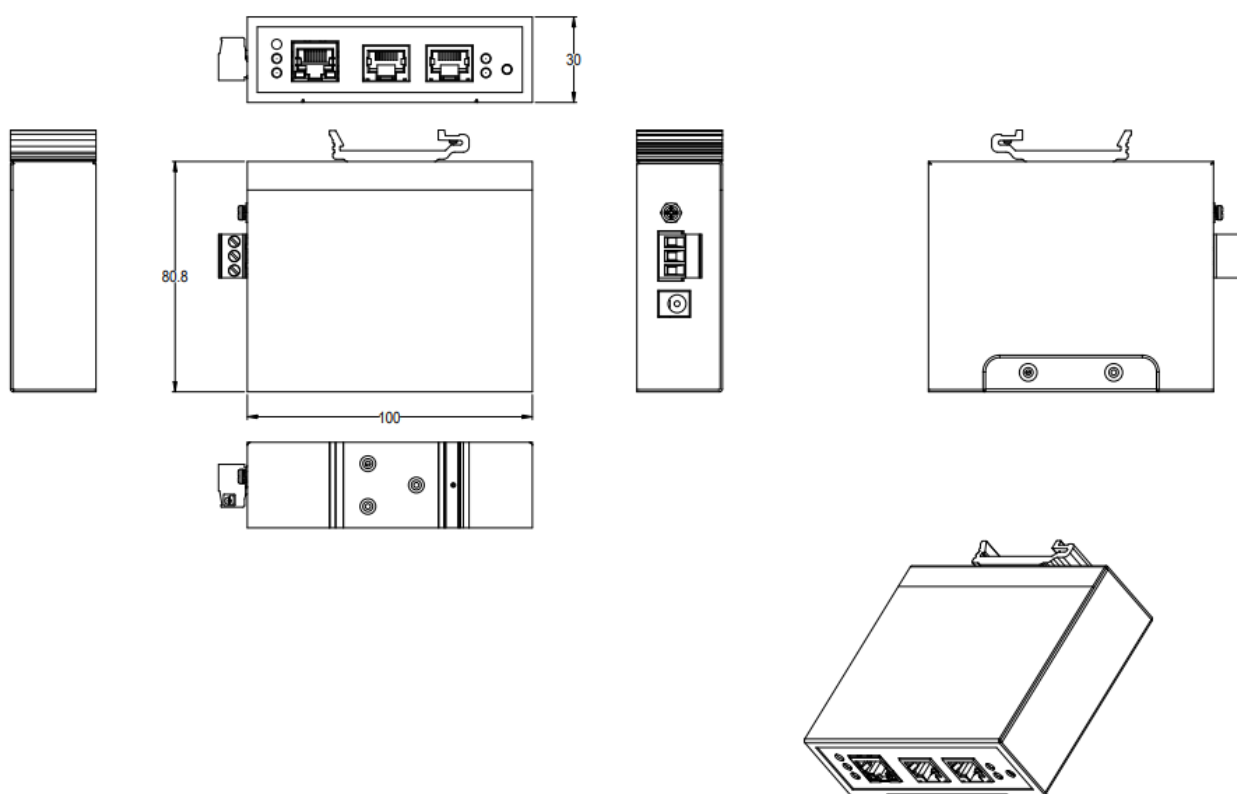

10. 机身铭牌（包含认证标识）



型号Model: UT-6802A-POE
名称: 10/100M转2口RS-232/485/422串口服务器
Product Name : 10/100M To 2-Port RS-232/485/422
Serial Device Servers
输入电压Input Voltage: 12~57.6VDC
电源功耗Power Consumption: 100mA@12Vmax
MAC地址: 90:7E:BA:97:36:37
IP地址: 192.168.1.125 用户名/密码: admin



深圳市宇泰科技有限公司
UTEK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.
中国制造MADE IN CHINA

产品信息
Product information

11. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-6802A-POE 主机	1PC
合格证	1PC
保修卡	1PC
导轨座	1PC
开关电源	1PC