

机架式万兆三层网管型以太网交换机



UT-63424GC系列

万兆三层网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持24路千兆以太网口/8路SFP接口(Combo)+4路10Gbps SFP+接口
10Gbps SFP+接口支持万兆/千兆自适应
- 支持千兆SFP接口web可选100Base-FX、1000Base-X模式类型配置
- 支持PIM-SM, IGMP Snooping过滤多播封包
- 支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
- 支持QoS的8个队列映射增加网络稳定性
- 支持Ring、ERPS、STP/RSTP/MSTP网络冗余, 防止广播风暴
- 支持SNMPv1/v2c/v3, 确保网络安全管理
- 支持链路聚合(静态汇聚/LACP), 优化网络带宽
- 支持访问控制列表(ACL IPv4/IPv6) 增强灵活度及网络管理安全性
- 支持端口镜像功能, 便于在线调试
- 支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制, 确保网络稳定性
- 支持RMON, 用于高效灵活的网络监控
- 支持VLAN, 可简化网络规划
- 支持环路检测, 有效消除端口环路造成的影响
- 支持SFP DDM进行光纤诊断和故障排查
- 支持日志管理
- 支持3层交换功能(静态路由/RIP/OSPF/RRP)
- 支持电源、端口异常状态指示灯告警功能
- 支持宽温工作, 工作温度范围为: -40℃~75℃
- 支持IP40防护, 无风扇, 机架式安装设计



产品概述

UT-63424GC系列是款高性能, 高性价比的网管型万兆以太网三层交换机。该交换机可提供24路千兆以太网口, 8路SFP接口(Combo), 4路万兆SFP+接口, 不仅增加了带宽, 提高了网络数据的通讯, 而且非常适合大规模工业网络的应用。

该系列产品支持多种二层软件特性(端口镜像、VLAN、端口汇聚、IGMP Snooping、QoS、STP/RSTP/MSTP等)和基本IPv4/IPv6三层路由协议(静态路由/RIP/OSPF/RRP), 为用户提供了完善的解决方案, 更好的为工厂自动化, 智能交通, 视频监控等工业应用领域构建大型局域网络提供更多选择方案。

规格参数

协议标准

IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、
IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、
IEEE802.3ad、IEEE802.1x、IEEE802.3ae

协议: ARP、ICMP、TCP、HTTP/HTTPS、Telnet、STP/RSTP/MSTP、
LLDP、IGMP-Snooping、SNMPv1/v2c/v3、DHCP Server、NTP、
SSH、IPv6、LACP、VLAN、ERPS、QINQ、RMON、UDLD

三层交换技术: 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、RRP、PIM-SM支持路
由器冗余

流控: IEEE802.3x 流控、背压式流控

接口

光纤接口: 1G/10Gbps SFP+(万兆SFP口)

RJ45接口: 10/100/1000Base-T端口, MDI/MDI-X自适应

Console口: 串口调试(RJ45接口)

LED指示灯

电源指示灯, 网络指示灯, 告警指示灯, 运行指示灯

传输距离

超五类双绞线: 100m

光纤跳线

单模: 1310nm 20/40Km

1550nm 60/80/100/120Km

多模: 1310nm 2Km

交换性能

百兆转发速率: 148810pps

千兆转发速率: 1488095pps

万兆转发速率: 14881000pps

传输模式: 存储转发

MAC地址空间: 16K

缓存空间: 12Mb

背板带宽: 128G

最大帧长: 12KB

主机路由表: 6K(IPv4), 2K(IPv6)

网段路由表: 512(IPv4), 128(IPv6)

电源需求

输入电压: 110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC
(88~264VDC) 本设备选用单电源输入, 可选双电源冗余输入

功耗

UT-63424GC-16GT8GB-4XGP:

空载功率: 12W

满载功率: 32W

UT-63424GC-16GP8GB-4XGP:

空载功率: 17W

满载功率: 50W

机械特性

外壳: IP40防护等级

重量: 不大于3.5kg

安装方式: 机架式安装

尺寸(W×H×D): 440mm×44mm×295mm

工作环境

工作温度: -40℃~75℃

存储温度: -40℃~85℃

相对湿度: 0~95%(无凝露)

行业标准

EMI:

FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)


IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

尺寸

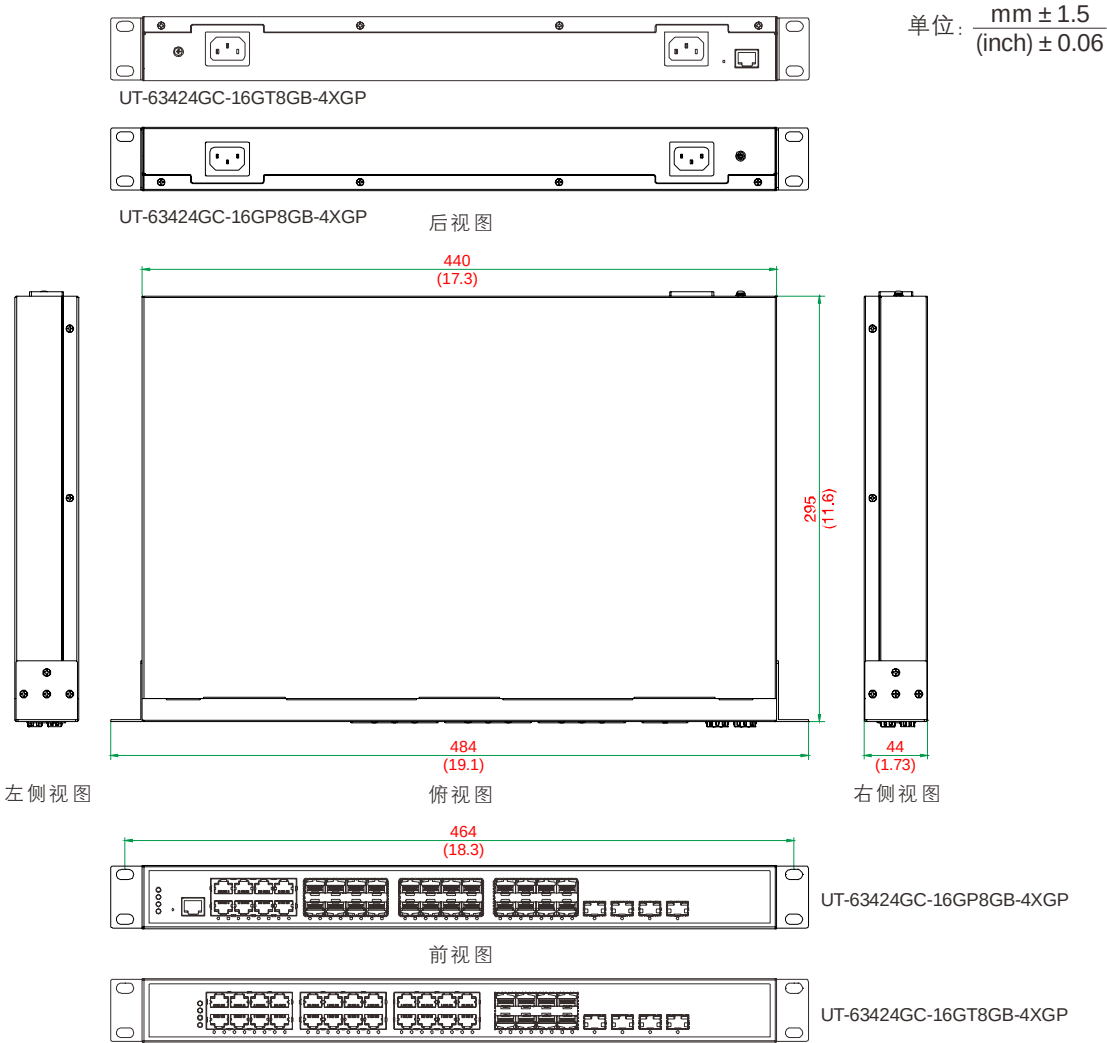

订购信息

产品型号	接口描述				光口类型
	10/100/1000Base-T	1000Base-X	10GBase-R(SFP+)	1000M Combo	1000Base-X 10GBase-R(SFP+)
UT-63424GC-16GT8GB-4XGP-RNA	16路	-	4路	8路	SFP插槽
UT-63424GC-16GT8GB-4XGP-RND	16路	-	4路	8路	SFP插槽
UT-63424GC-16GP8GB-4XGP-RNA	-	16路	4路	8路	SFP插槽
UT-63424GC-16GP8GB-4XGP-RND	-	16路	4路	8路	SFP插槽

备注:

产品中后缀“RNA”中的“A”表示为单电源110/220VAC（88~264VAC）输入；如果后缀是“RND”，则“RND”中的“D”表示双电源110/220VAC（88~264VAC）输入。