

文件编号: UT-RD-PRE-000292

**Model:UT-7734**

(产品名称: **mini PCI-E 转 4 口 RS-232/485/422 多串口卡**)

# 产 品 规 格 书

## 1. 品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 

## 2. 物料型号及版本

- 型号：UT-7734
- 版本：VER:01

## 3. 主要功能、特性

- 支持 4 口 RS-232/485/422 mini PCI-E 多串口卡


## 4. 技术参数

- 硬件接口
  - ◆ 连接类型：1.25T-9AB 插座 4 个
  - ◆ 总线：X1 2.5Gbps PCI Express
- 信号
  - ◆ RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI
  - ◆ RS-485: Data+(A)、Data-(B)、GND
  - ◆ RS-422: T/R+ 、 T/R-、 RXD+、RXD-、GND
- 传输速率：300bps-921.6Kbps
- 数据位：5、6、7、8
- 停止位：1、2
- 校验位：None、Even、odd、Space、Mark
- 流控制：RTS/CTS XON/XOFF
- 工作温度：-40℃~85℃
- 支持系统：windows xp/win7、8、8.1、10、11 的 32、64 位等 windows 系统以及 MAC、Linux

## 5. 连接器和信号:

- DB9 针型: RS-232/RS-485/RS-422 输出信号引脚分配(Port1-Port9)


DB9针型



DB9 针型(PIN)	RS-232 接口信号	RS-485 半双工	RS-485/RS-422 全双工
1	数据载波检测 DCD	TX+/RX+(A)	TX+(A)
2	接收数据 RXD	TX-/RX-(B)	TX-(B)
3	发送数据 TXD		RX+(Y)
4	数据终端准备 DTR		RX-(Z)
5	信号地 GND		
6	数据装置准备 DSR		
7	请求发送 RTS		
8	清除发送 CTS		
9	振铃指示 RI		

## 6. 产品尺寸图

单位: mm

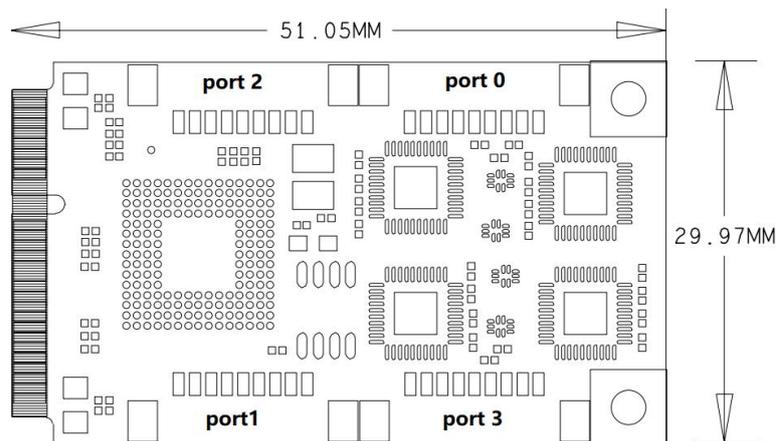

## 7. 附件清单

名称	数量 (单位)
包装盒	1PCS
合格证	1PCS
说明书	1PCS
光碟	1PCS
排线	4PCS

## 8. 包装方式及外箱标识



暂定包装盒尺寸是：180\*138\*40mm（实际请以实物为准）

**注：生产批号、生产日期以实际货物为准。**

## 9. 存储运输要求

**存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%**